


CPP-45 シリーズ/ CPP-45B×2

- 接触 回転型(2出力)
 - 有効電気角:350°
 - 単独直線性:±0.3%
 - レシオ出力
 - サーボマウント取付及びスクリーマウント取付
- 【特殊仕様】
- 単独直線性:±0.1%FS
 - センタータップ付
 - ・出力用=記号はC、T(A)・・・タップ位置短絡なし
 - ・入力用=記号はC、T(B)・・・タップ位置短絡あり(約3°)
 - 2出力、出力位相

Technical drawing of the front view of a motor assembly. The drawing shows a cylindrical motor body with a central shaft. Key dimensions include: total length 100 ± 1 , mounting flange diameter $\phi 45$, main body diameter $\phi 42$, and shaft diameter $\phi 6_{-0.016}^{0.0016}$. The shaft has a length of 18 ± 1 and a keyway width of 3. The mounting flange has a thickness of 2. The motor body has a length of 23 ± 1 . The shaft is labeled 'CW' with a rotation arrow. The mounting surface is labeled '取付面' and 'Mounting surface'. The motor body is labeled 'CUP1' and 'CUP2'.

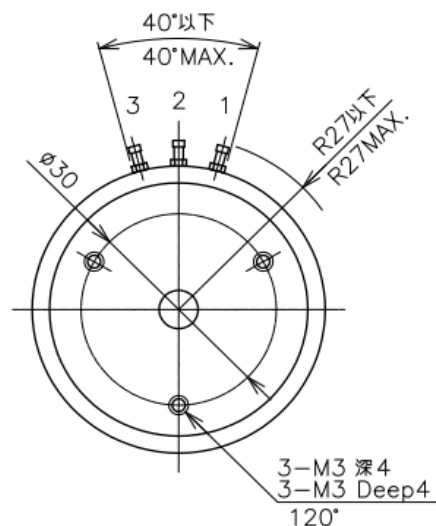

The figure consists of two circular diagrams. The left diagram shows a circular plate with a central hole and six outer holes. The right diagram shows a circular plate with a central hole and six outer holes, with dimensions and hole sizes specified. The dimensions are: 3-M3, 120°, 3-ø3.3, 120°, ø30, 6.75±0.08, ø54, and ø30.

スクリューマウント

【製品型名】	CPP-45B×2
--------	-----------

【電気の仕様】

有効電気角	350 +2、-3(各CUP共通)	°
全抵抗値	0.5、1、2、5、10、20(各CUP共通)	kΩ
全抵抗値許容差	±15(各CUP共通)	%
単独直線性	±0.3(各CUP共通)	%
定格電力	1.8/70℃	W
出力スムーズネス	0.1以下(各CUP共通)	%
絶縁抵抗	100以上/DC1000V	MΩ
耐電圧	AC1000/1分間	V
抵抗温度係数	±400	ppm/K

【機械的仕様】



機械角	360エンドレス	°
回転トルク	3.3以下	mN・m
許容スラスト荷重	2	N
許容ラジアル荷重	6	N
質量	約70	g

【環境特性】

回転寿命	1000万以上	回
使用温度範囲	-40～+120	℃
保存温度範囲	-40～+120	℃
振動	150m/s ² 2000Hz 3軸各2時間	
衝撃	500m/s ² 11ms 6方向各3回	

■付属品

ツメ 3個



t=1.2

■使用上の注意

・②端子に1mA以上の電流を流すと、抵抗体が焼損する恐れがありますので、ご注意ください。